


Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
60W	82	90°	6000lm	4000K	HBA60-4000K
			6000lm	5000K	HBA60-5000K


Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.99
 Weight / 重量: 3300g Dimensions / 尺寸: Ø278x321mm

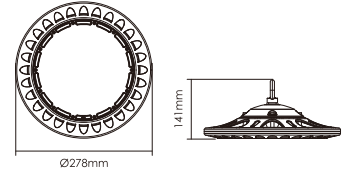

HBA100

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
100W	82	90°	10000lm	4000K	HBA100-4000K
			10000lm	5000K	HBA100-5000K

Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.99
 Weight / 重量: 3550g Dimensions / 尺寸: Ø328x321mm

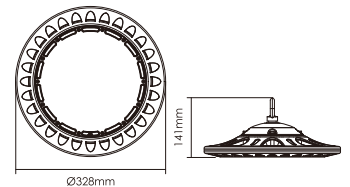

Compact & Driverless

无驱动简约工矿灯



DOB technology has provided solution for minimizing process flow and assembly cost. It achieves high power factor 0.99, THD<10, surge 2KV, high efficiency 100lm/W, and CRI 82, IP65 rated.

Ideal high bay for lighting in stadium, warehouse, logistics centers, workshop, and shopping malls



领先的AC驱动方案，DOB技术优化灯具结构，较少复杂的装配工艺，降低灯具成本。卓越性能表现，PF>0.99，THD<10，浪涌指标2KV，100lm/W高光效，CRI>82，灯具防水等级达IP65。

广泛运用在各种高棚照明，如体育馆、仓库、物流中心、车间、卖场超市等场所。