



LED Low Bay


LED 低棚灯

- 0.6mm sheet steel powder coated white
 - High reflective aluminum reflector
 - Replaceable LED modules
 - High efficiency LED chips
 - Low power consumption
 - Polycarbonate diffuser
 - Instant start
 - Mercury free, lead free
 - Beam angle 95°
 - CRI>82
 - IP54 Rated option
 - RoHS compliant
- 灯体0.6mm优质钣金粉末喷涂
 - 高反射镜面铝，出光效率高
 - 可拆换LED灯板模组设计
 - 高光效LED光源
 - 节能超低功耗
 - 高强度PC扩散板
 - 快速启动，无传统金卤灯闪烁
 - 无汞、无卤环保材料
 - 出光角度95°
 - 高显色指数CRI>82
 - IP54
 - 符合欧盟RoHS指令



Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
80W	82	95°	7200lm	5000K	LB80-5000K

Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 3450g Dimensions / 尺寸: 750x330x90mm



LB120

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
120W	82	95°	10800lm	5000K	LB120-5000K



Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 4200g Dimensions / 尺寸: 750x330x90mm



LB120W(IP54)

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
120W	82	95°	10800lm	5000K	LB120W(IP54)-5000K


Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 4200g Dimensions / 尺寸: 800x330x90mm

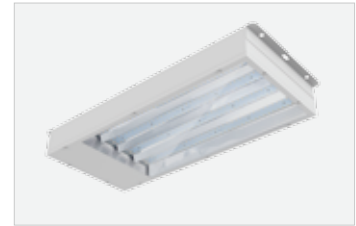

LB120+(IP54)

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
120W	82	95°	13200lm	5000K	LB120+(IP54)-5000K

Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 5900g Dimensions / 尺寸: 800x330x95mm



LB180+(IP54)

Power 功率	CRI 显色指数	Beam Angles 光束角	Lumens 流明	CCT 色温	Model No. 型号
180W	82	95°	19800lm	5000K	LB180+(IP54)-5000K

Input Voltage / 输入电压: 220-240V Power Factor / 功率因数: 0.95
 Weight / 重量: 7900g Dimensions / 尺寸: 800x330x95mm

